


Asymmetrische Mulde offen mit Klappenöffnung an kurzer Schüttkante DIN30720 / DIN30720-1

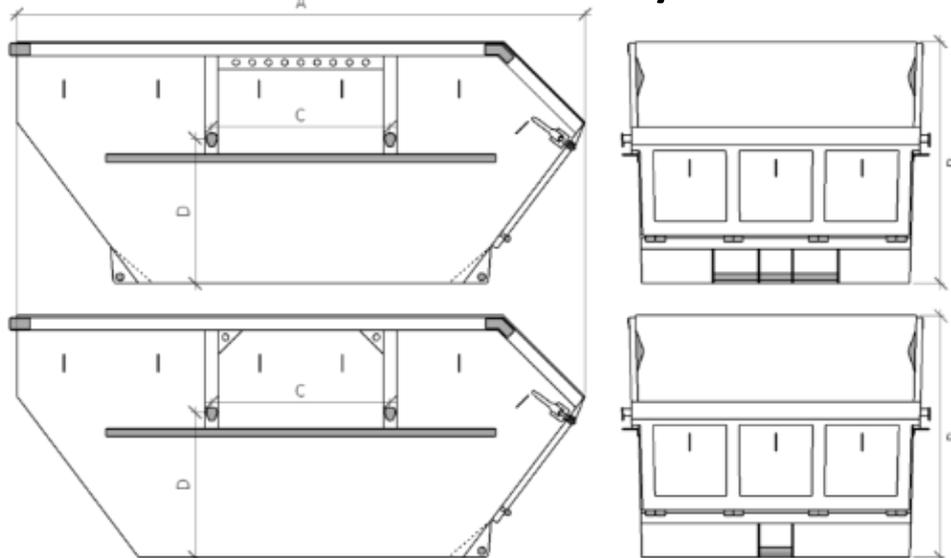

Abmessungen in Millimetern

Kapazität M3	A	B	C	D
3	2500	950	1100	900
4	2700	1000	1100	900
5,5	3000	1250	1100	900
7	3500	1500	1100	900
10	3750	1800	1700	1100
12	4000	2000	1700	1100

- Bodenblech 6mm Blechstärke (weitere Stärken auf Anfrage)
- Optional: Wasserablaflöcher im Bodenblech
- Wandblech 4mm Blechstärke (weitere Stärken auf Anfrage)
- U-Profil 80x40x4mm
- Geschlossenes Profil 80x40x4mm
- Klappenöffnung an kurzer Schüttkante mit 4 Scharnieren
- Beidseitig Exzenterverschluss außen angebracht
- Stapelleiste Flacheisen 100x6mm oder L-Profil 100x50x6mm
- Geschmiedete Aufnahmezapfen Ø45mm
- Kipplagerbolzen einfach einseitig oder dreifach beidseitig nach Kundenwunsch Ø45mm
- Innenkantenverstärken Eckseitig - Trapez
- 4mm-Blechwinkel an den Ecken
- Verstärkte Verbindungen der U-Profile außen
- Optional: Transportsicherungswinkel bei DIN30720
- Perforierte Stapelsicherungsleiste bei DIN30720-1
- Verstärkungsprofile können an den Stirnwänden montiert werden
- Plan- / Netzhaken zur Ladungssicherung seitlich angebracht.
- UVV Sicherheitsvorschriften
- Vorrichtung für DGUV BGR Plakette

MNM – Metall nach Maß | absetzmulden24.de

An der Staatsstraße 4A, 94339 Leiblfing

Service Hotline: +49 (0) 800 800 5671

Mail: info@absetzmulden24.de

Web: www.absetzmulden24.de

Mulde online
konfigurieren und
sofort Preis erhalten

www.absetzmulden24.de

